

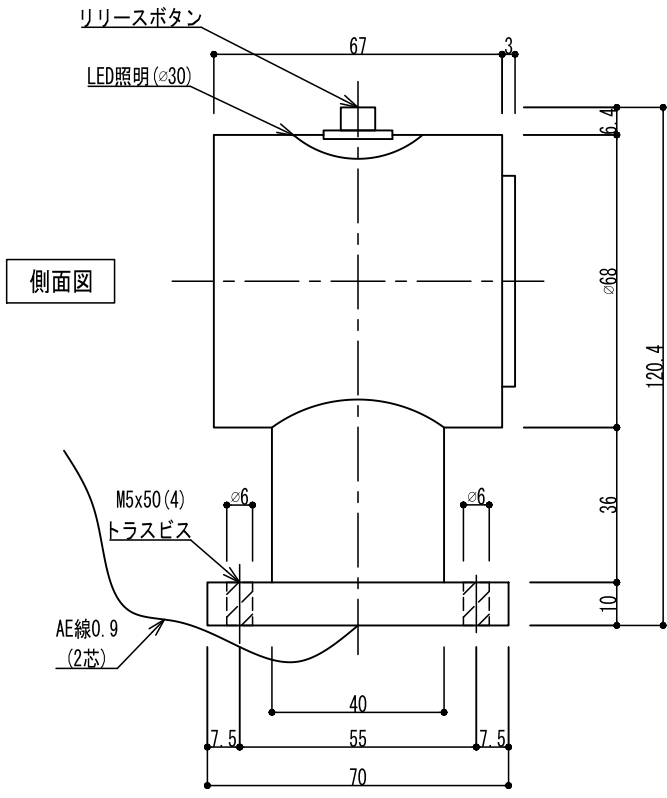
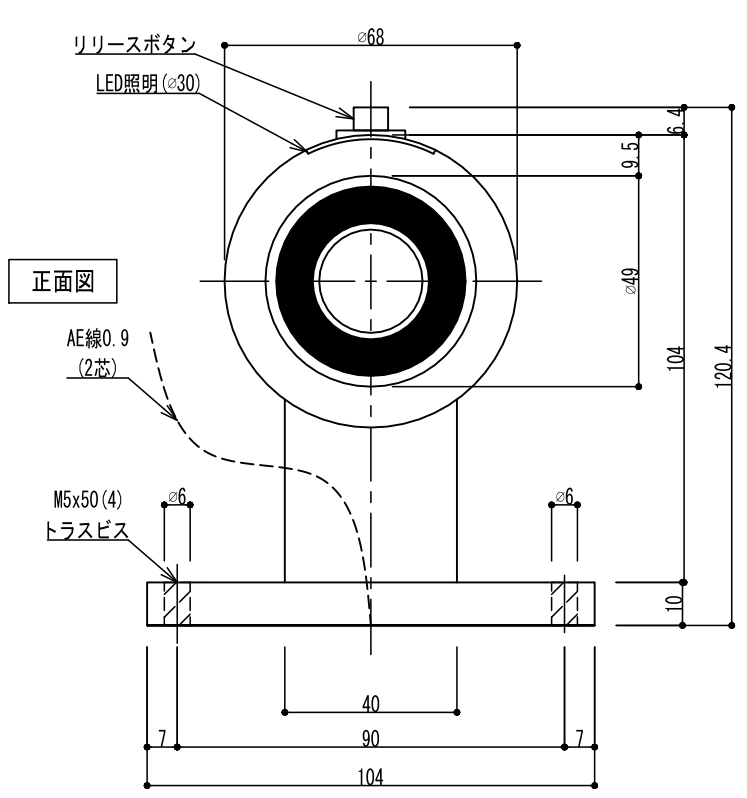


GD850F

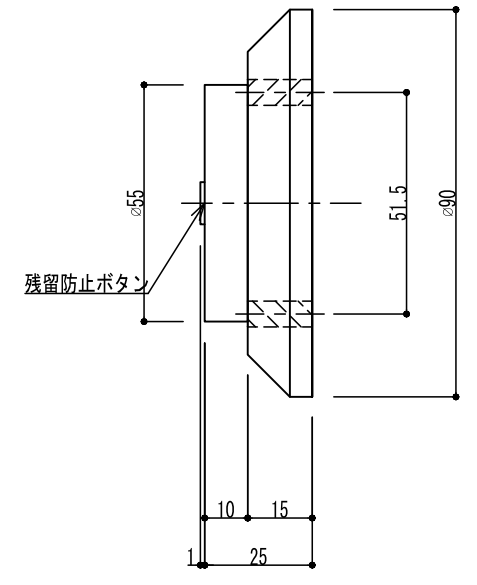




アーマチュアプレートA(自動調整式)

※ 標準

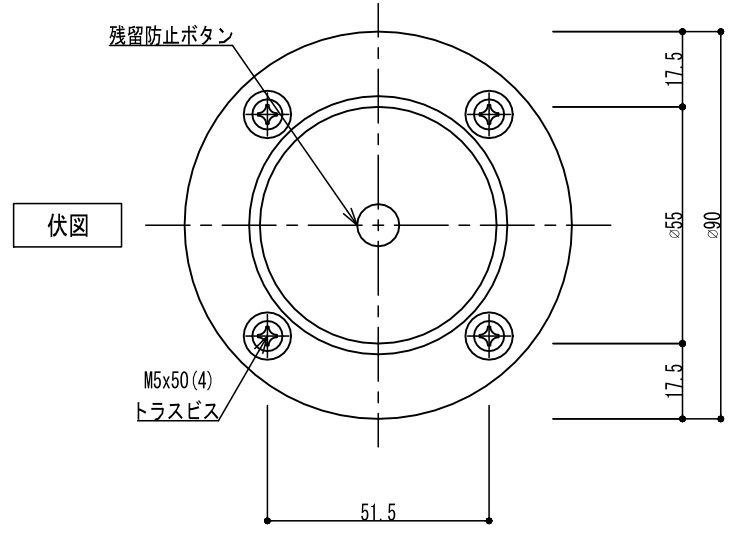

アーマチュアプレートB(横振り式)

※ オプション

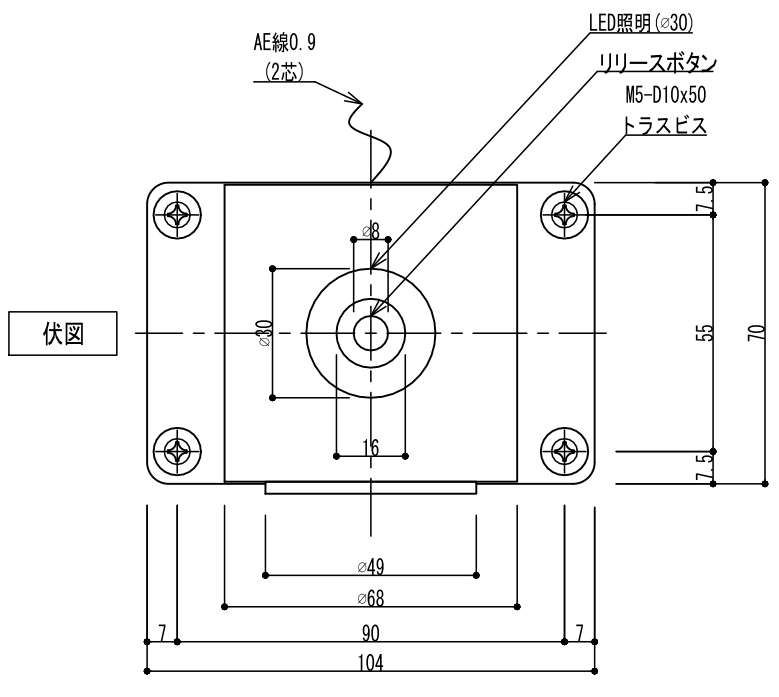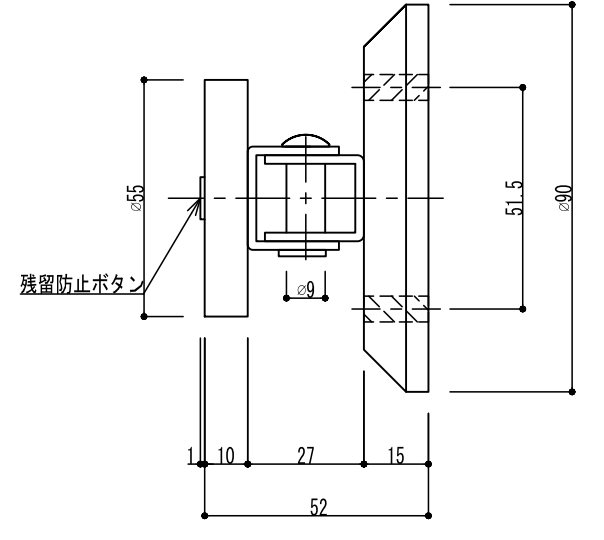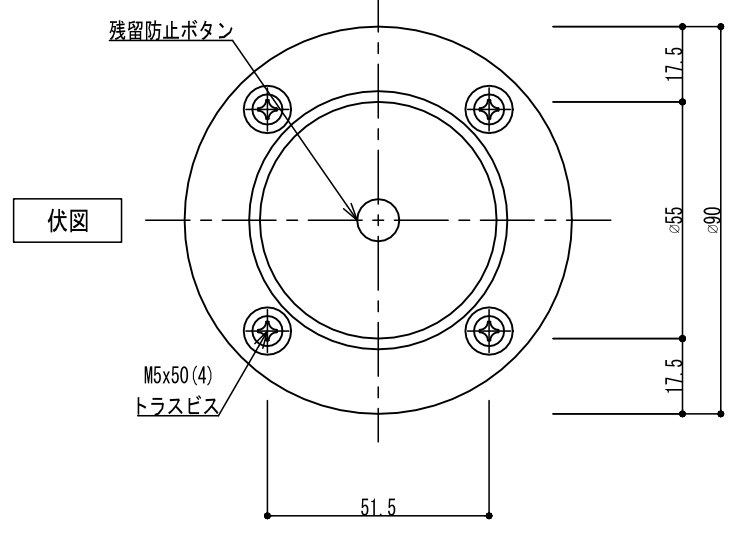

操作電圧	24Vdc
消費電流	60mA/24Vdc
	ドアリリースボタン付き
保持力	30kg以下
	LEDインジケータ付き
仕上色	黒 / シルバー
アーマチュアA	S-AP-GD950-A: 自動調整式 (標準)
アーマチュアB	S-AP-GD950-B: 横振り式 (オプション)
特徴	残留磁気防止ボタン付き
リード線	2本 / 50cm

※ カーペットは、切欠いてください。