

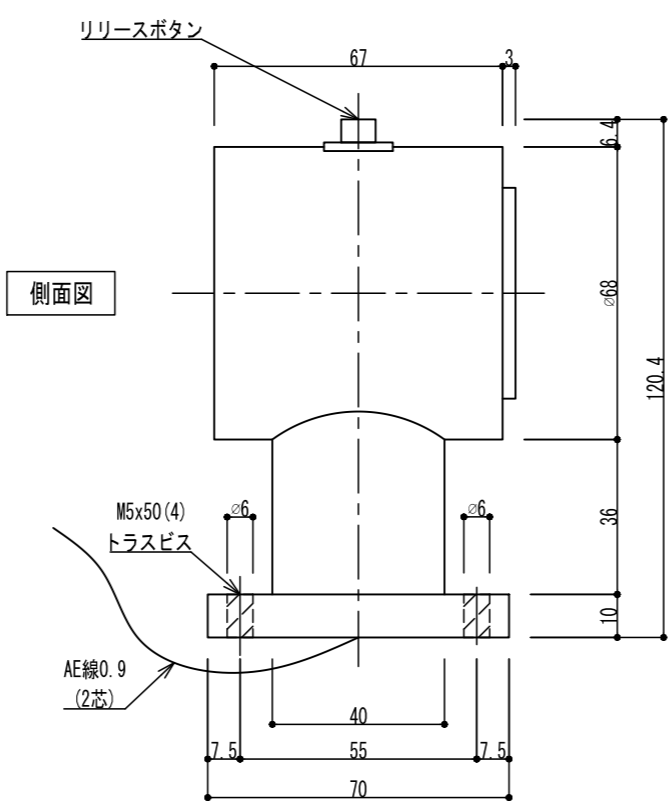
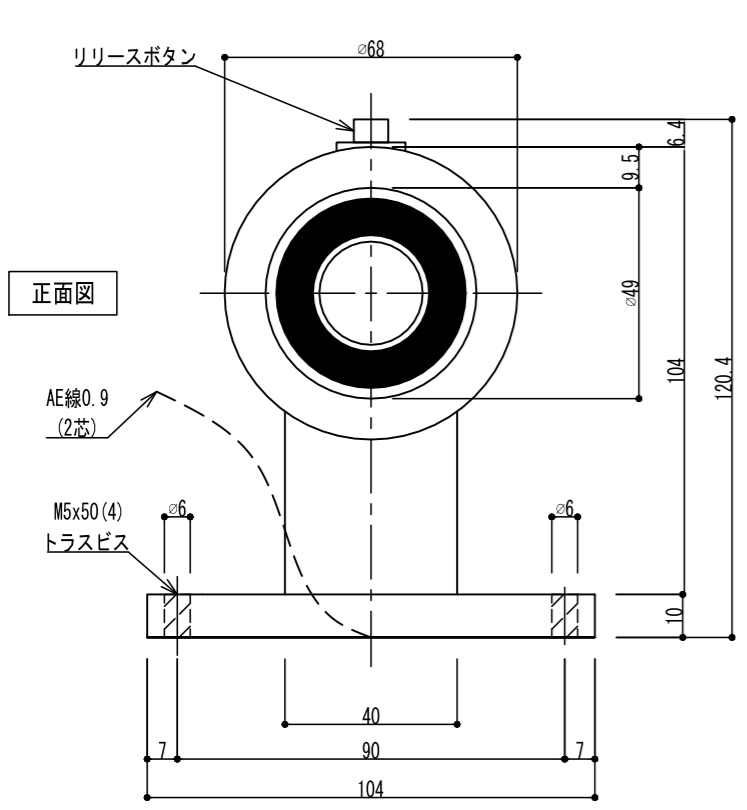


GD900F

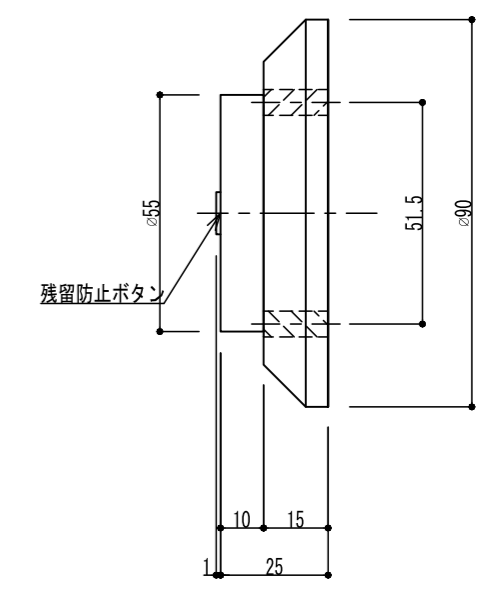




アーマチュアプレートA(自動調整式)

※ 標準

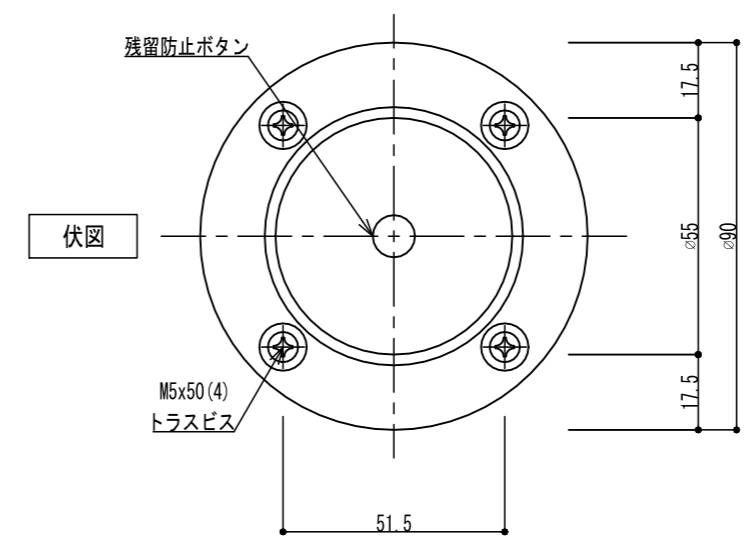

アーマチュアプレートB(横振り式)

※ オプション

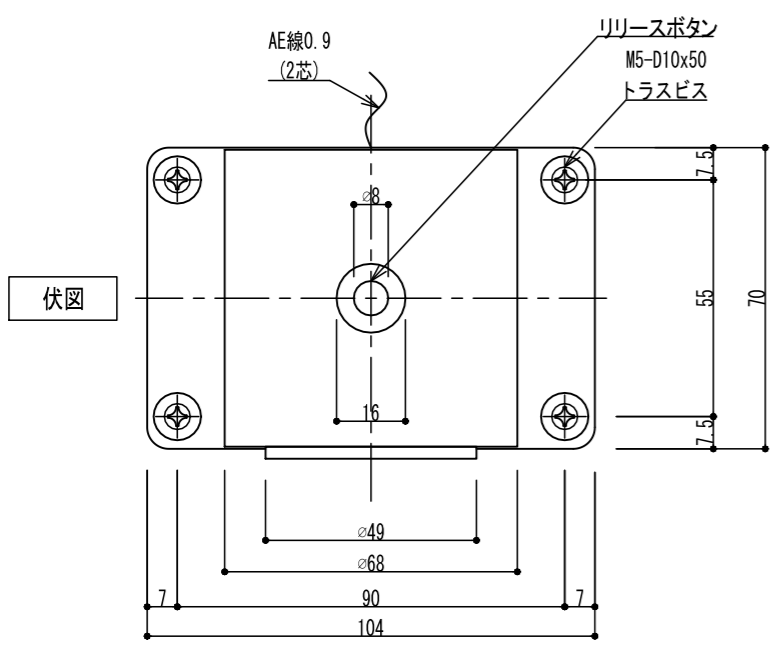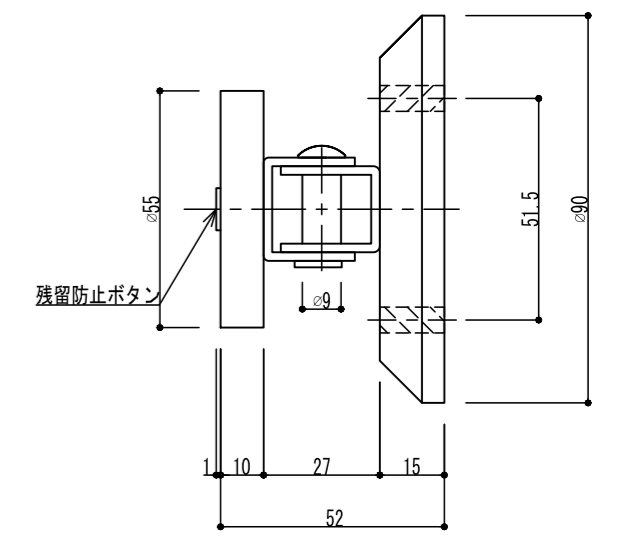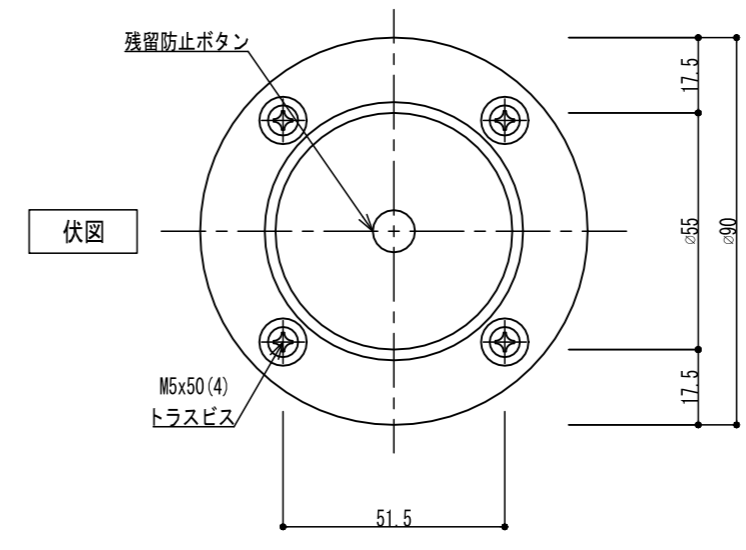

操作電圧	24Vdc
消費電流	60mA/24Vdc
	ドアリリースボタン付き
保持力	30kg以下
仕上色	黒 / シルバー
アーマチュアA	S-AP-GD950-A:自動調整式(標準)
アーマチュアB	S-AP-GD950-B:横振り式(オプション)
特徴	残留磁気防止ボタン付き
リード線	2本 / 50cm

※ カーペットは、切欠いてください。