
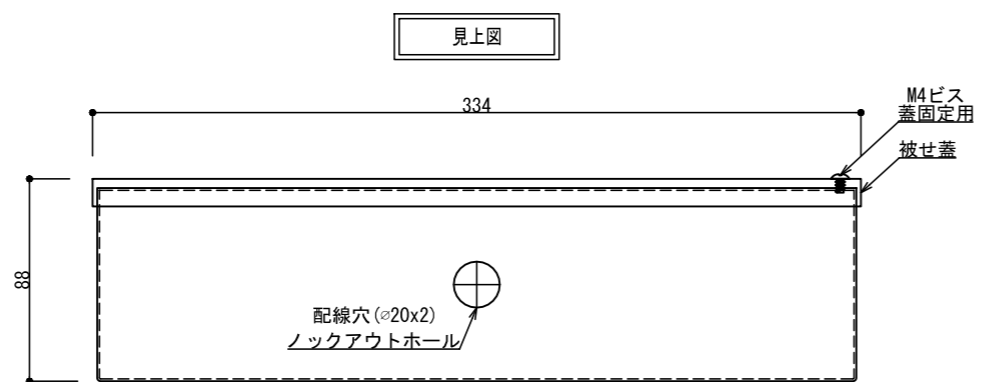
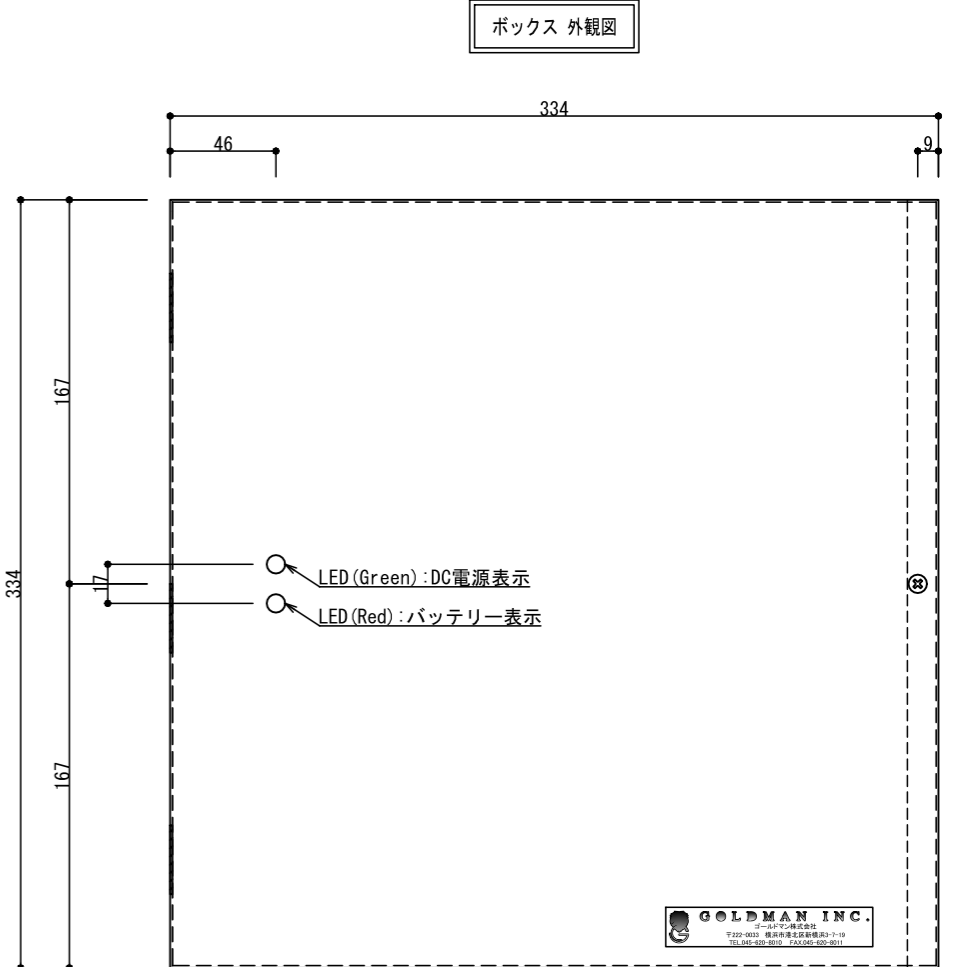
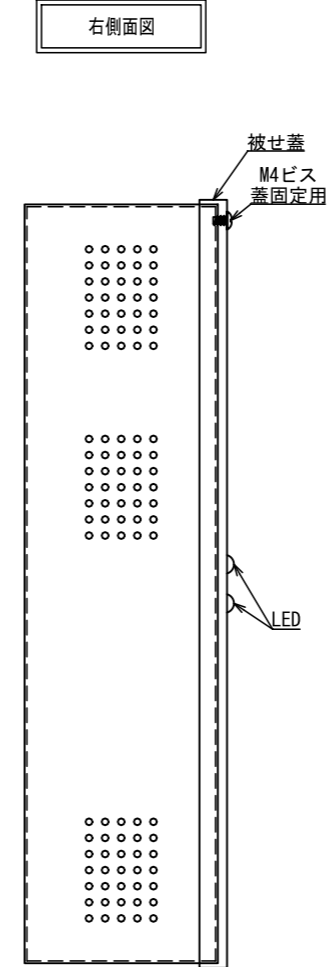
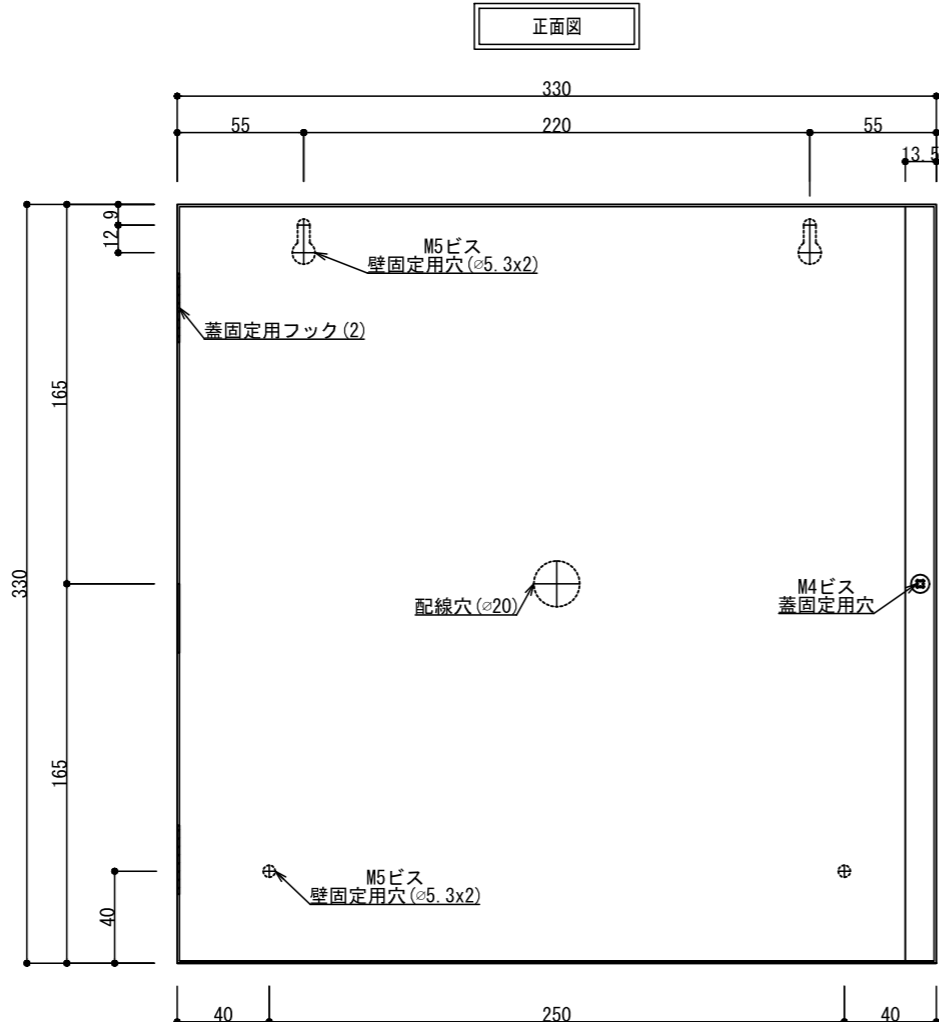


鉄板厚	1mm
塗装皮膜厚	0.07mm-0.10mm
塗装色	ベージュ
取付ネジ	4mm
入力電圧	100Vac, 50/60Hz
出力電圧	定格12Vdc (13.8V) ; 定格24Vdc (27.6V) ; 現場選択可能
出力電流	12V: 最大3A at 13.8V 24V: 最大2A at 27.6V

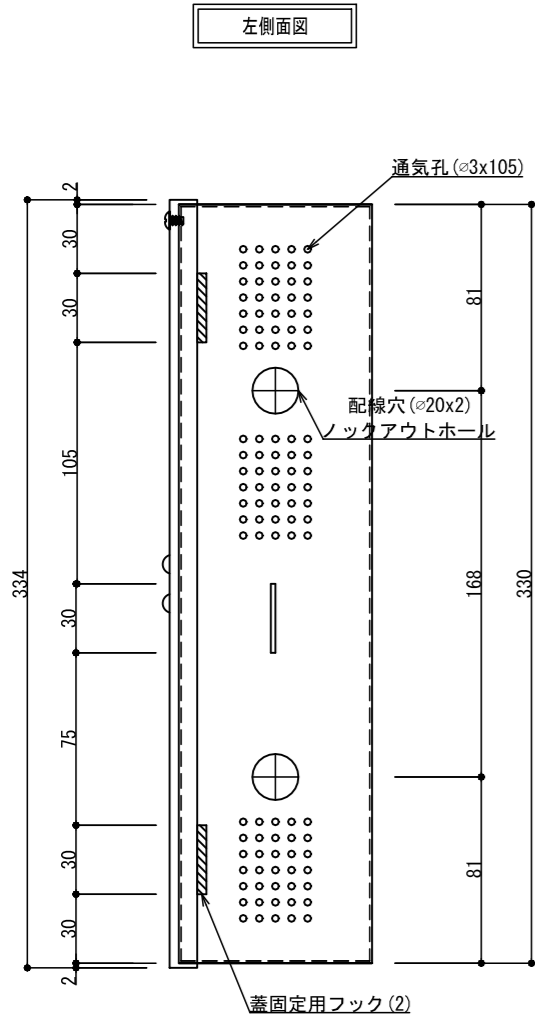

交換・主要ヒューズサイズ	1A, 250V 突入電流 (5x20mm)
バッテリーヒューズサイズ	3.5A, 250V 3Ag (6x30mm)
直流・出力保護	オーバーロード保護-電流制限有, フォールドバック式
オプションバッテリー	タイプ: リチャージャブルバッテリー
充電時間	約48時間
LED表示	直流出力 LED緑: 出力有効 / LED赤: 充電残量あり
	充電器 LED赤: LEDはパワーサプライ外側からも確認可